

High bay




- Životnost : 50000h
- Certifikáty : CE, RoHS, TUV, ELT, DLC
- Krytí IP65
- Barevná teplota : 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K
- Možnost zvýšení světelného toku až na **170** či **180lm/W**

Pro smluvní partnery a na projekty velmi zajímavé množstevní slevy

Název	Výkon	Driver	Typ LED	Svítivost	CRI	Úhel osvětlení
UNI100	100W	Lifud Input AC100-277	SAMSUNG	13000lm	80+	60°/90°/105°
UNI150	150W	Lifud Input AC100-277	SAMSUNG	19500lm	80+	60°/90°/105°
UNI200	200W	Lifud Input AC100-277	SAMSUNG	26000lm	80+	60°/90°/105°

Drivery LIFUD, za příplatek možno osadit drivery MEANWELL

Jedna optika přepínaná na 60°/90°/105°

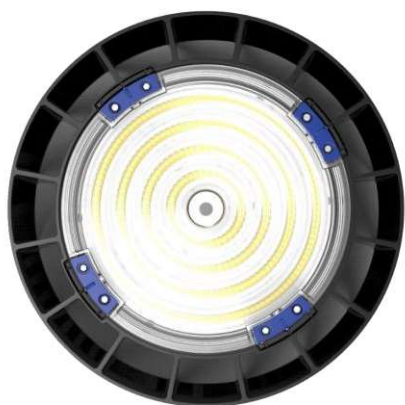

13